


탄소접지봉 (JEGR-1000G)

Model No. JEGR-1000G (D150 × 1000 mm)

- CARBON TYPE으로 구성 비공해성, 비독성, 비부식 제품.
- 강력한 고서지 전압 흡수효과로 안전한 설비접지.
- 수분 흡수력이 빠르며 습도유지력 증가로 인한 낮은 접지저항 유지효과.

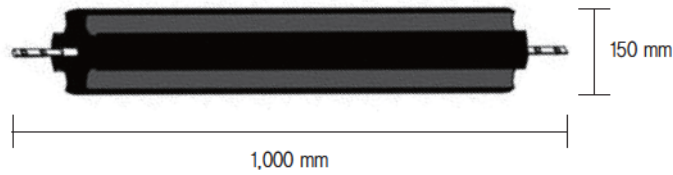

	시공방법 (1)	시공방법 (2)
1	<p>터파기 : 아래 그림과 같이 터파기를 실시한다. (다만, 지하층 바닥하부에 설치할 경우는 동결심도 이하이므로 제품의 높이만큼만 터파기를 한다.)</p>	
2	<p>접지모듈 안착 : GV전선을 연결한 탄소 접지봉을 아래 그림과 같이 안착시킨다.</p>	
3	<p>물뿌리기: 탄소 접지봉과 주변 토양과의 공극을 줄이기 위해 탄소 접지봉이 잠길 정도로 충분히 물을 부어준다. (다만, 터파기 내에 지하수가 있는 경우는 생략 가능)</p>	
4	<p>되메우기 : 주변 흙 또는 탄소탈로 되메우기를 실시한다.</p>	
5	인출선 고정	

POWER QUALITY

SURGE PROTECTION

GROUNDING SYSTEM

LIGHTNING PROTECTION

지명원

납품실적